




Barovier&Toso



VENEZIA 1295

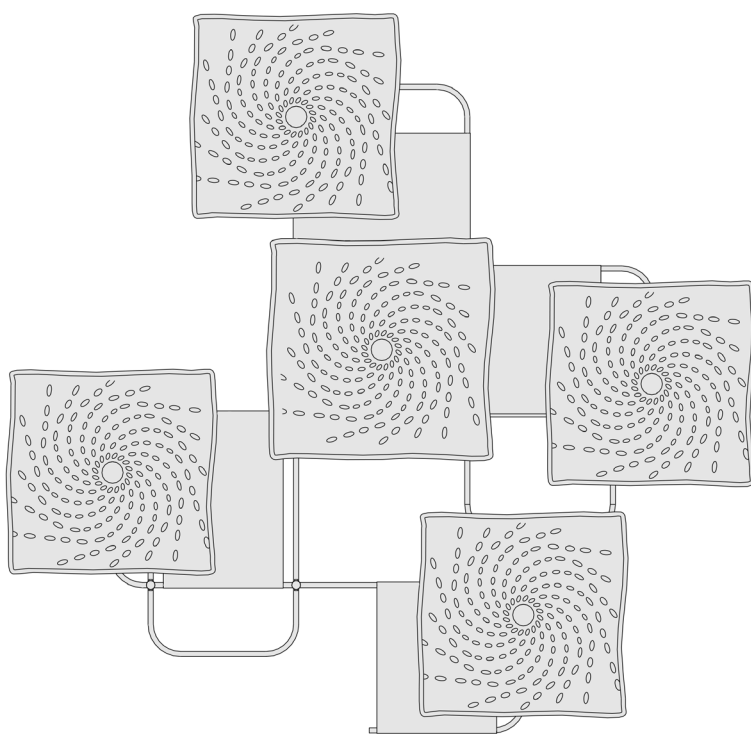

Plafonnier
Ceiling lamp

ALUMINA
7285



FICHE TECHNIQUE - TECHNICAL DATA					
Produit <i>Product</i>	Plafonnier <i>Ceiling lamp</i>				
Installation <i>Installation</i>	Montage au plafond <i>Ceiling fixture</i>				
Hauteur <i>Height</i>	10cm - 4 "				
Largeur <i>Width</i>	88 cm - 34 ½ "				
Profondeur <i>Depth</i>	85 cm - 33 ½ "				
Poids estimé <i>Estimated weight</i>	8 kg - 17 lbs				
Couleur du verre <i>Glass colour</i>	<input type="checkbox"/> CC	<input type="checkbox"/> BW	<input type="checkbox"/> IC	<input type="checkbox"/> CA	<input type="checkbox"/>
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - ELECTRICAL DATA					
Alimentation <i>Power supply</i>	100-120V 50/60Hz				
Ampoules <i>Light bulbs</i>	4 G9 x 4W				
MARQUES - MARKS					
	Appareil apte à être installé sur surfaces inflammables. <i>Apparatus suitable to be installed on normally inflammable surfaces.</i>				
CL. I	Appareil équipé d'isolation principal pourvu d'un dispositif pour le raccordement des masses à un conducteur de protection (mise à la terre). <i>Component equipped with main isolation provided with a device for the connection of the masses to a safety conductor (earthing).</i>				
	Marque cULus, valide pour produits destinés au marché nord américain et canadien. Produit conforme au normes UL 1598. <i>cULus Mark, valid for North American and Canadian products. Product complying with the standard UL 1598.</i>				
ESSAI - TEST					
Testé par : <i>Tested by:</i>					

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Référence des images aux pages suivantes

ATTENTION!

Débrancher l'alimentation avant d'effectuer les connexions électriques ou remplacer les ampoules.

- 1 Marquer les points de fixation au plafond à l'aide du modèle fourni. (page 7)
- 2 Retirez l'élément A en dévissant les capuchons et attachez-le au plafond. (page 8-1)
- 3 Fixez la structure métallique au plafond à travers les trous de fixation. (page 9)
- 4 Fermer les grains de l'élément A (page 8-3)
- 5 Effectuez la connexion électrique au secteur. Fermez le coffret électrique (page 10)
- 6 Insérez les ampoules.
- 7 Insérez les rondelles en plastique et les verres. Fixez-les en serrant les vis avec les rondelles en plastique (page 11), en montant le verre blanc au centre et les verres transparents sur le côté.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Reference images can be found on the following pages

WARNING

Switch off the current before connecting or relamping.

USA ONLY

RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK. THIS PRODUCT IS TO BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY.

DO NOT ATTACH TO OUTLET BOX, IF FIXTURE IS OVER 50 POUNDS!

- 1 Mark the fixing points on the ceiling using the template. (pag. 7)
- 2 Disassemble element A and fix it to the ceiling. (pag 8-1)
- 3 Fix the metal frame to the ceiling by using the fixing points. (pag. 9)
- 4 Screw the grub-screws of the element A (pag. 8-3)
- 5 Make the electrical connections. Close the electrical box. (pag. 10)
- 6 Insert the bulbs.
- 7 Insert the plastic washers and the glass, lock them by screwing the appropriate screws with the plastic washers (pag. 11) by mounting the white glass element in the middle and the transparent glass elements beside.



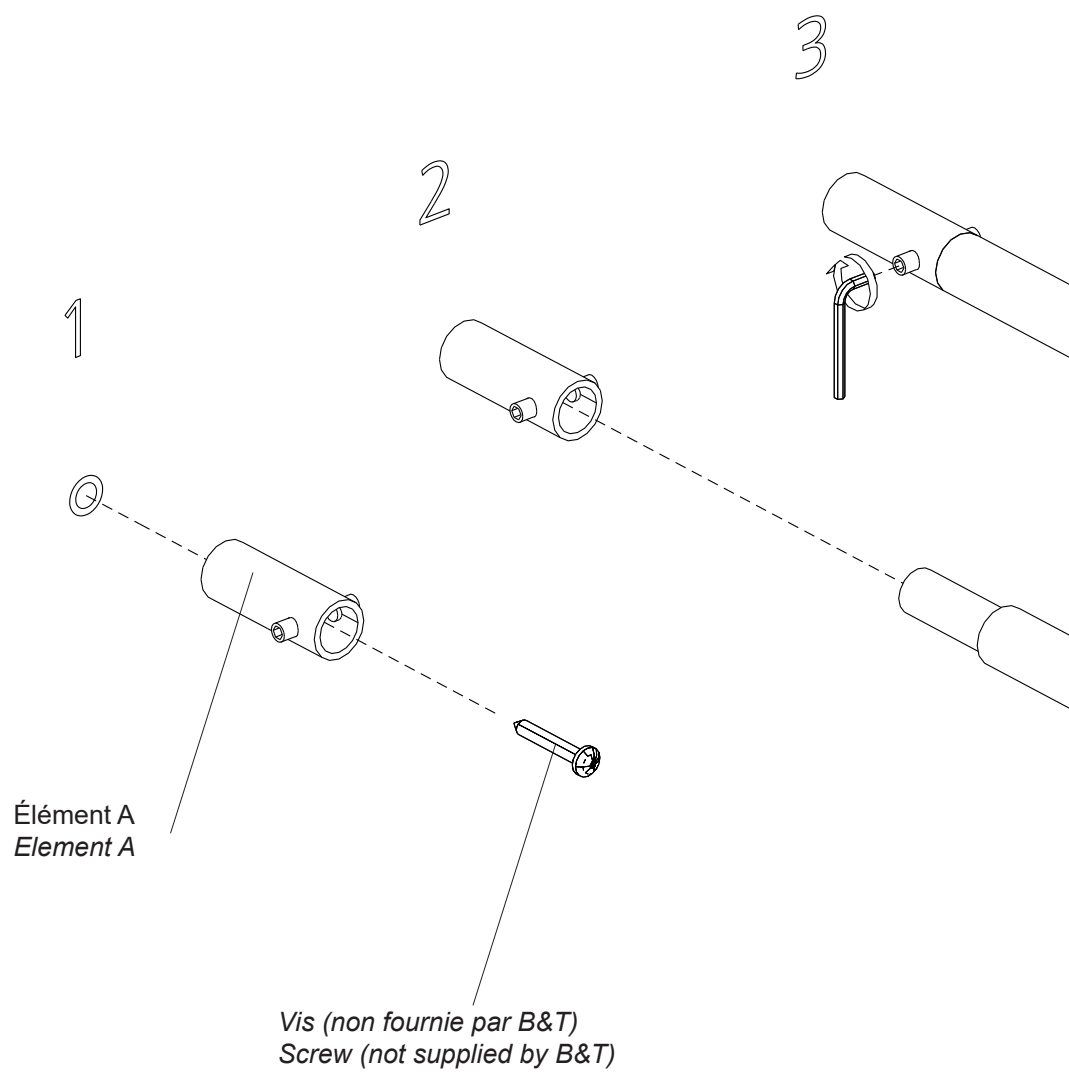
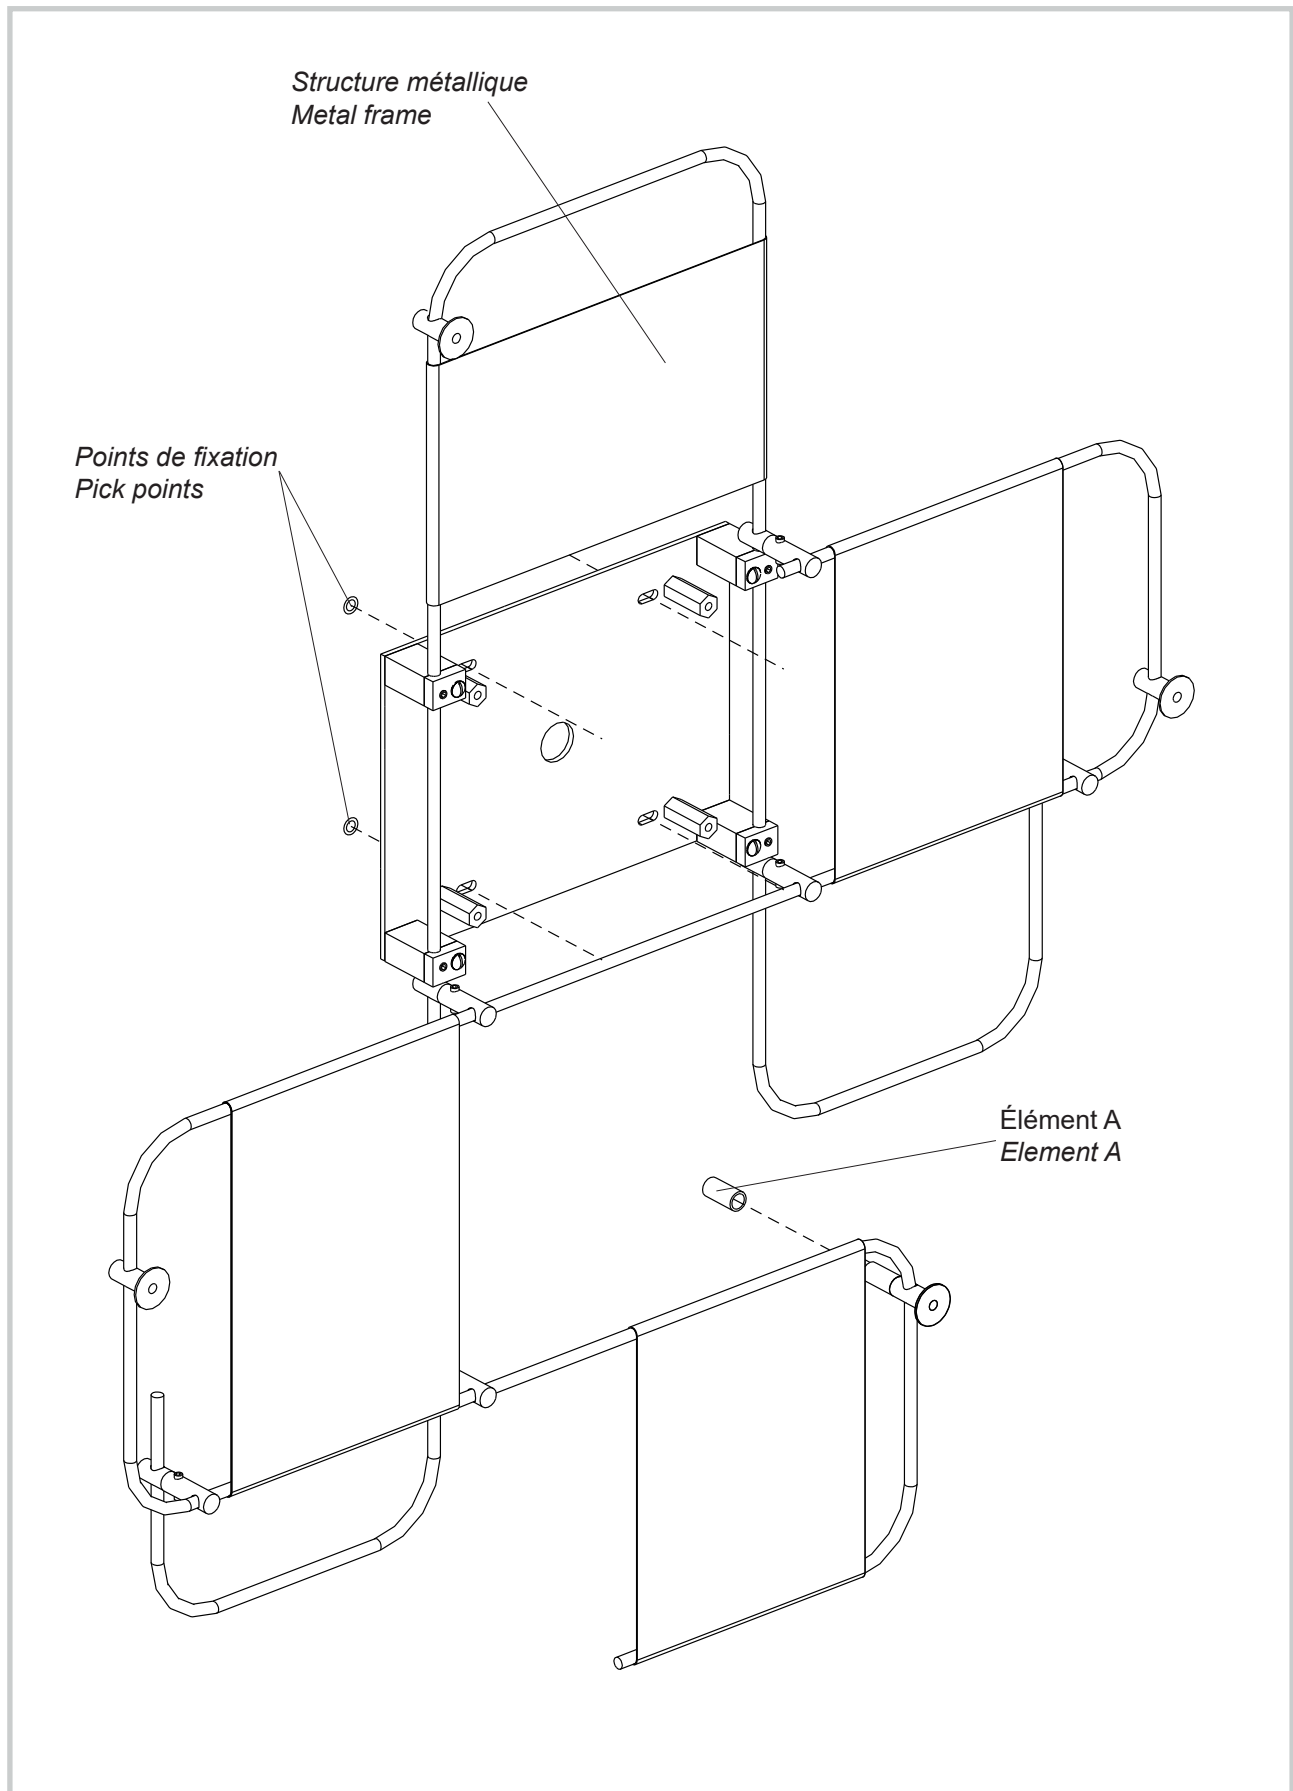




DIAGRAMME D'ASSEMBLAGE - ASSEMBLING SCHEME



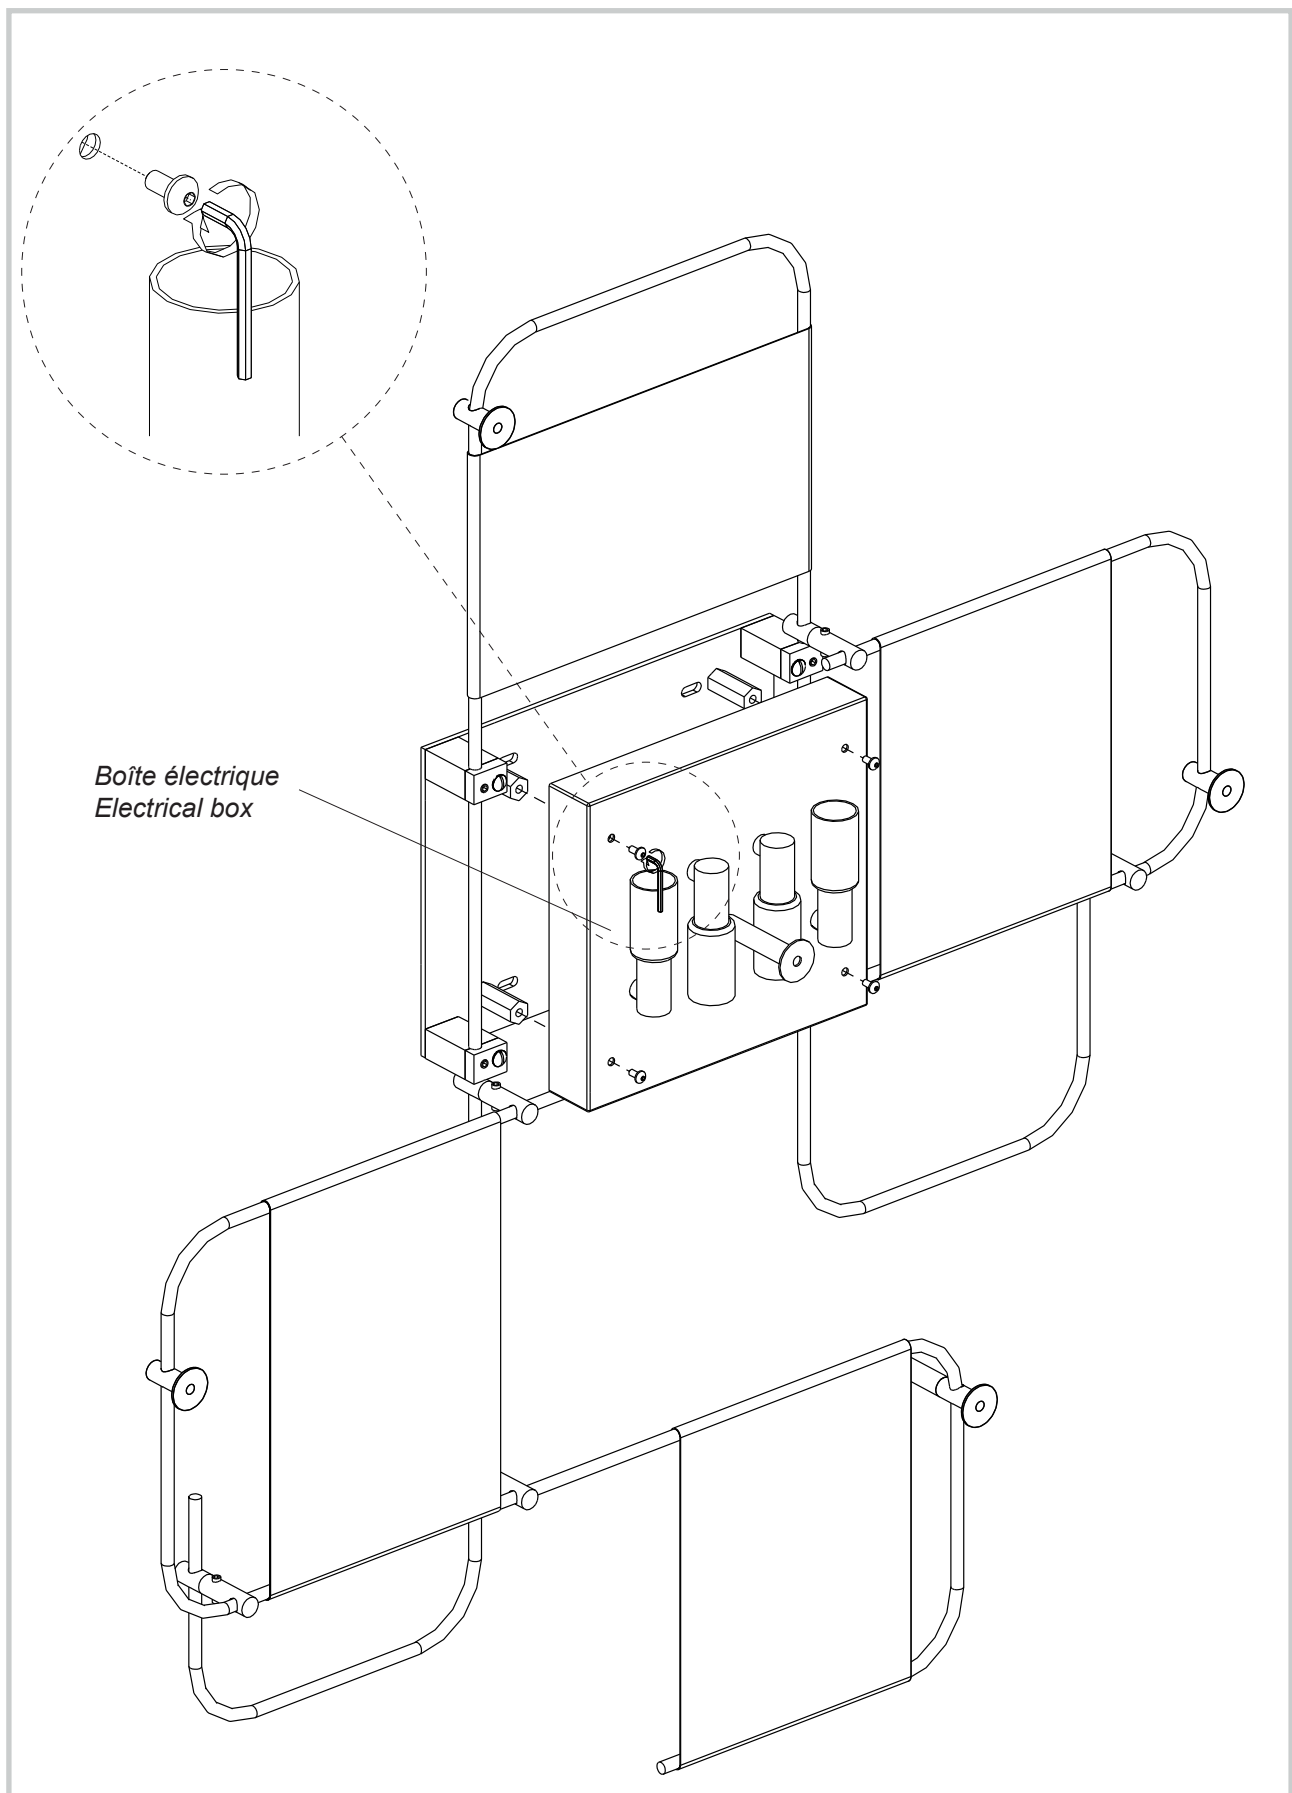
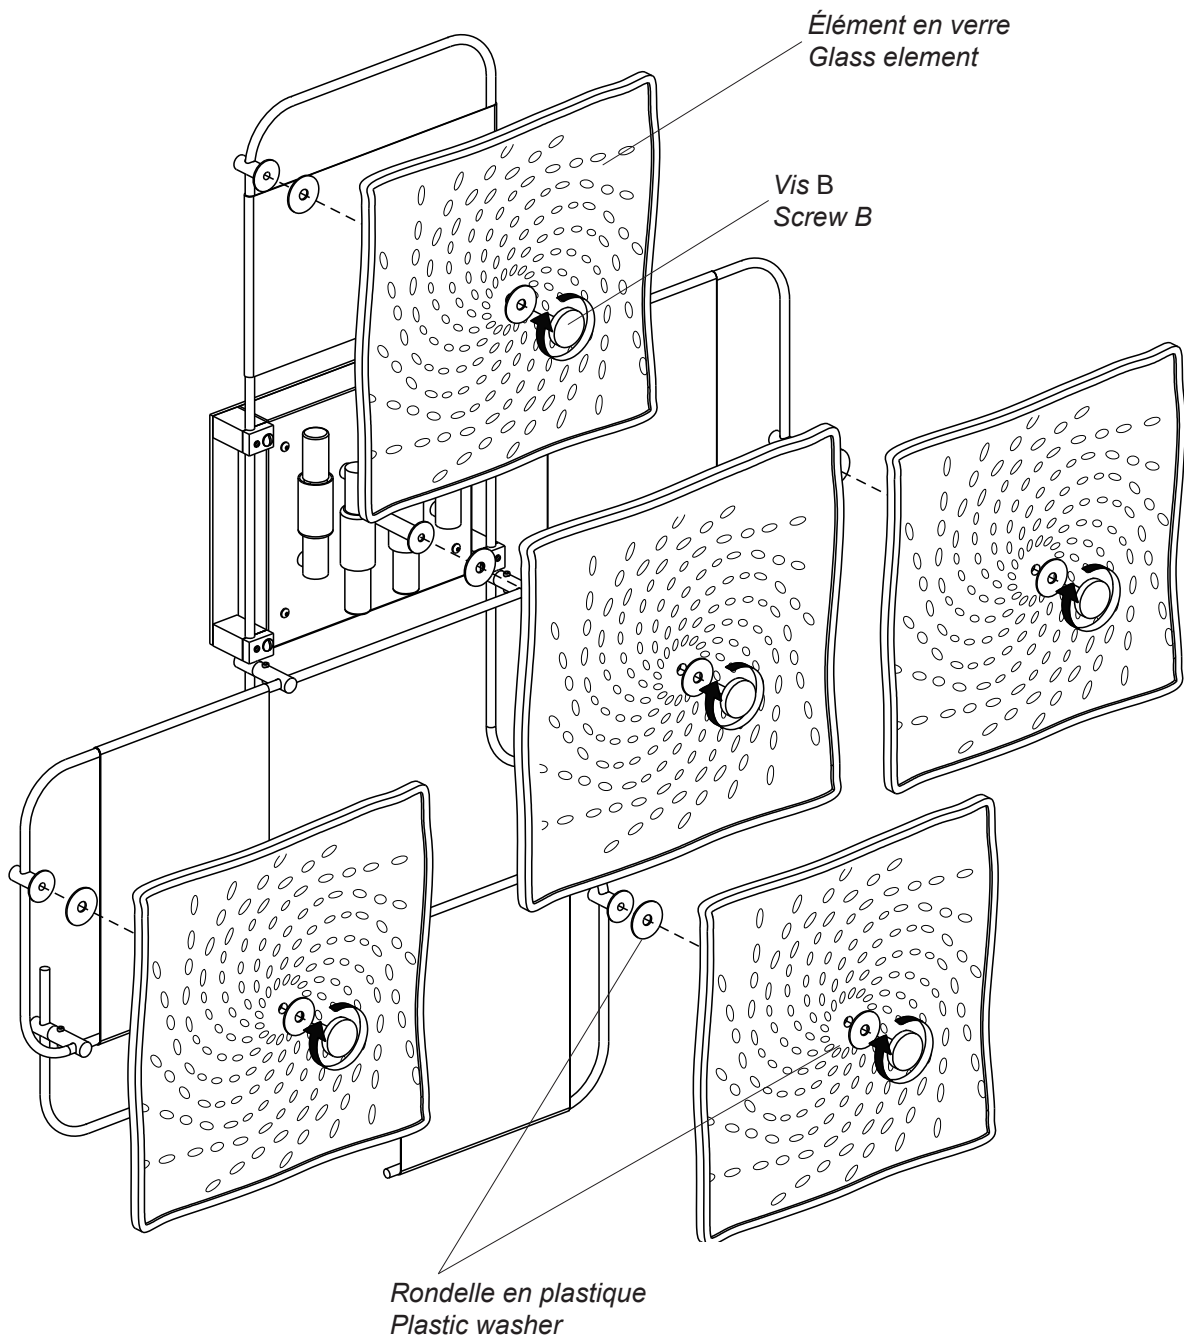




DIAGRAMME D'ASSEMBLAGE - ASSEMBLING SCHEME









DIAGRAMME 100-120V - CIRCUIT DIAGRAM 100-120V

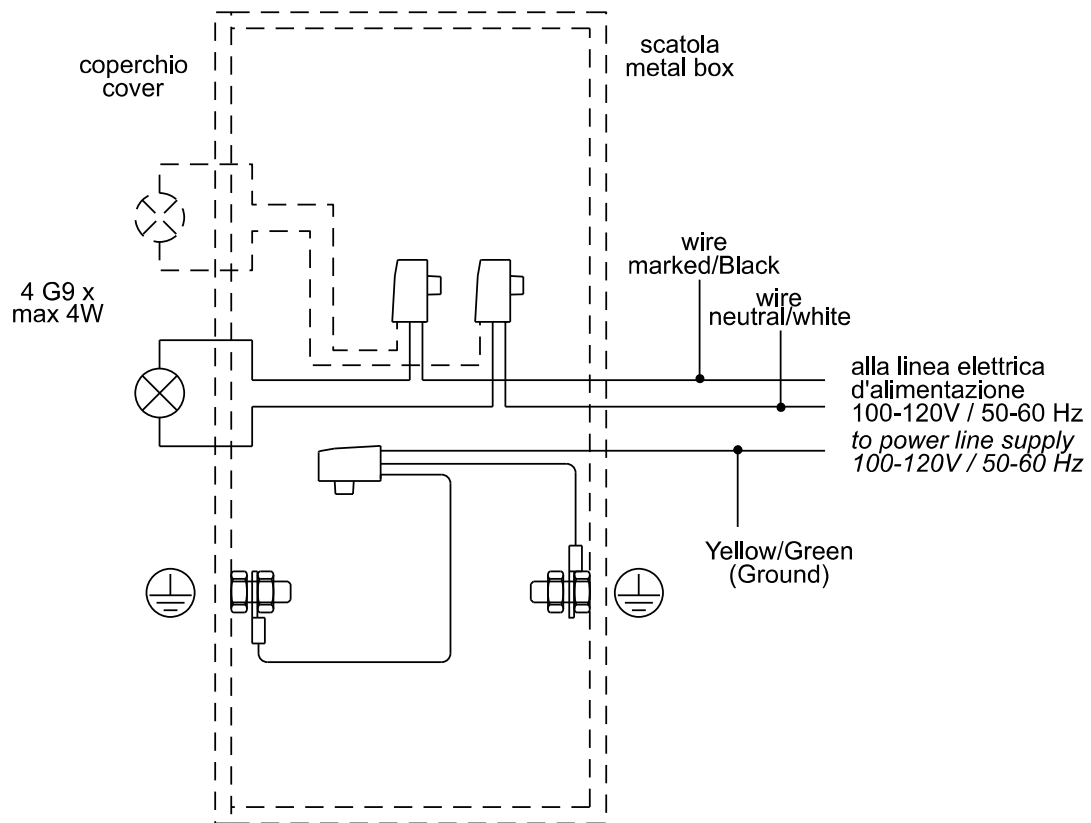

CONNESSIONE: Connettere il cavo (giallo/verde) di messa a terra con la messa a terra. Il cavo nero o marchiato con la fase, connettere il cavo bianco o trasparente con il neutro. **ATTENZIONE:** RISPETTARE LA POLARITA': rischio di fuoco o shock elettrico. Questo prodotto deve essere installato da un elettricista qualificato.

CONNECTION: Connect fixture ground wire (yellow/green) to ground supply. Black or Marked wire from fixture to line (hot) supply, White or Transparent wire from fixture to white (neutral) supply. **WARNING:** KEEP THE PROPER POLARITY. Risk Of Fire And Electric Shock This Product Is To Be Installed By A Qualified Electrician Only.





COMPOSANTS ÉLECTRIQUES - ELECTRIC COMPONENTS

PRODOTTI 100-120V - PRODUCTS 100-120V				
Prodotto <i>Item</i>	Tipo <i>Type</i>	Produttore <i>Manufacturer</i>	Codice <i>Code</i>	Dati tecnici <i>Technical data</i>
PORTALAMPADA <i>LAMPHOLDER</i>	G9	ARDITI	25883	250V T270°C
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	WIRE-NUT	IDEAL	73B	600V T105°C
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	WIRE-NUT	IDEAL	74B	600V T105°C
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	WIRE-NUT	IDEAL	76B	600V T105°C
CABLAGGIO INTERNO <i>INTERNAL WIRING</i>	2 POLI <i>2 POLES</i>	SALCAVI	SPT1	AWG18
CABLAGGIO INTERNO <i>INTERNAL WIRING</i>	2-3 POLI <i>2-3 POLES</i>	SALCAVI	SPT2	AWG18
CABLAGGIO INTERNO <i>INTERNAL WIRING</i>	1 POLO <i>1 POLE</i>	SALCAVI	AWM 1015	AWG18 / AWG12
I componenti elettrici del prodotto possono essere diversi da quelli indicati in tabella ma con uguali caratteristiche tecniche e di sicurezza.				
The electric components of the product can be different from those listed but with the same technical and safety data.				





COPYRIGHT

Il materiale riportato in questo catalogo e il catalogo stesso sono tutelati dalle leggi sui diritti relativi al copyright, ai marchi commerciali e/o su altri diritti di proprietà intellettuale. Detto materiale è di proprietà di Barovier&Toso Vetriere Artistiche Riunite srl o delle sue controllate o consociate. Il suddetto materiale comprende, a titolo meramente esemplificativo, fotografie, immagini, illustrazioni, testo, disegni, logo, marchi commerciali, veste commerciale ed eventuale altro materiale contenuto nel catalogo. Tutti i diritti riservati.

È vietata la registrazione, memorizzazione, moltiplicazione in copie, riproduzione, ulteriore pubblicazione, esposizione, esibizione, trasmissione, distribuzione, trasferimento, traduzione, trasposizione, modifica, anche parziale, di tali contenuti (consistano essi in informazioni, grafica, testi, immagini e qualsiasi altra espressione creativa) in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, telematico, a mezzo di fotocopie, stampe, microfilm, registrazioni su qualsiasi supporto magnetico - incluso il CD-ROM - o altro), salvo preventiva e specifica autorizzazione da parte di Barovier&Toso Vetriere Artistiche Riunite srl. Qualora venga concessa la preventiva autorizzazione scritta alla riproduzione, è fatto comunque obbligo di citarne la fonte.

COPYRIGHT

All materials on this catalogue and the catalogue itself, are protected by copyrights, trademarks and/or other intellectual property rights. These materials are owned by Barovier&Toso Vetriere Artistiche Riunite srl or its subsidiaries or affiliates. Such materials include, but are not limited to, the photographs, images, illustrations, text, designs, logos, trademarks and other materials contained in this catalogue. All rights are reserved, worldwide.

You may not record, store, copy, reproduce, republish, publicly exhibit, post, transmit, distribute, transfer, translate, transpose, modify, in whole or in part, any such material (information, artwork, text, pictures and the like), in any form or by any electronic, mechanical, photocopying, recording or any other means (including CD-ROM) without first obtaining the case-by-case prior consent of Barovier&Toso Vetriere Artistiche Riunite srl.

When the reproduction has been previously authorized, the use is permitted only if the source for the material has been clearly stated.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Материал, приведенный в этом каталоге, и сам каталог защищены законами об авторских правах, торговых марках и/или других правах, относящихся к интеллектуальной собственности.

Данный материал является собственностью

фирмы Barovier&Toso Vetriere Artistiche Riunite srl, либо подконтрольным ей или дочерним структурам. Вышеуказанный материал содержит, исключительно в качестве примера, фотографии, изображения, иллюстрации, текст, рисунки, логотипы, торговые марки, коммерческое оформление и другой возможный материал, включенный в каталог. Все права на этот материал защищены.

Запрещены запись, сохранение на носителе, тиражирование копий, воспроизведение, дальнейшая публикация, экспозиция, показ, передача, сбыт, уступка, перевод, перемещение, изменение, в том числе частичное, содержимого данных материалов (состоят ли они в информации, графике, текстах, изображениях или любой иной форме творческого выражения) в любой форме и при помощи любых средств (электронных, механических, телеинформационных, посредством фотокопий, печати, микрофильмов, записи на любой магнитный носитель, включая компакт-диски и прочее), за исключением случаев предварительного и специального разрешения со стороны фирмы Barovier&Toso Vetriere Artistiche Riunite srl.

В случае получения предварительного письменного разрешения на воспроизведение данного материала, следует обязательно указать его источник.

版权声明

本目录所有的内容包括目录本身都受版权法，商标法规与/或其他相关知识产权的保护。

此内容的版权属 柏华 (Barovier&Toso) 有限公司及其下属公司或其共同集团公司所有。

所指内容包括，仅举例说明，照片，图片，插图，文字，标示，标志，商标，商业版面设计及其他本目录中所涉及的内容。

均为专属权利。

任何人不得翻录，储存，多份复制，转载，发行，表演，展示，传播，散布，播送，翻译，变更，改动，及局部摘编此内容（包括获取资料，图表，文字，图片及其他任何具有创造性的内容）禁止任何形式任何工具的传播（包括通过电子，机械，远程系统，复印件，印刷品，缩微胶卷，在任何种类磁带上的录音，包括光盘及其他），除非经 柏华 (Barovier&Toso) 有限公司正式预先许可。

在经取得正式书面许可复制的情况下，也必须注明其内容的出处来源。